


POSE D'UN SIPHON DE SOL À ÉCOULEMENT LINÉAIRE EN PIED DE CLOISON

Réf. 240170 Réf. 240174
 Réf. 240171 Réf. 240175
 Réf. 240172 Réf. 240176
 Réf. 240173




Réf. 240180 Réf. 240184
 Réf. 240181 Réf. 240185
 Réf. 240182 Réf. 240186
 Réf. 240183




Gamme horizontale

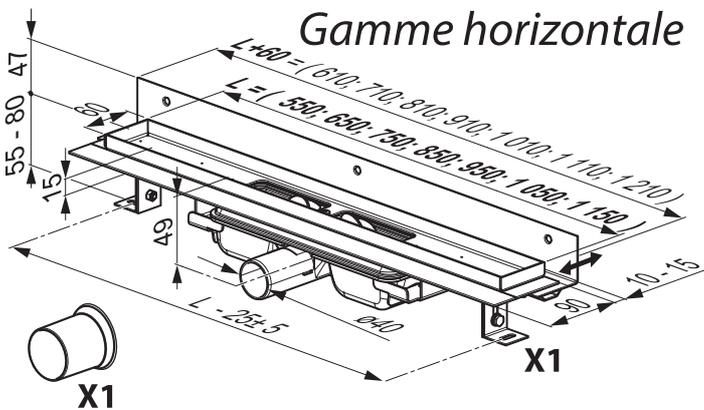


Gamme verticale

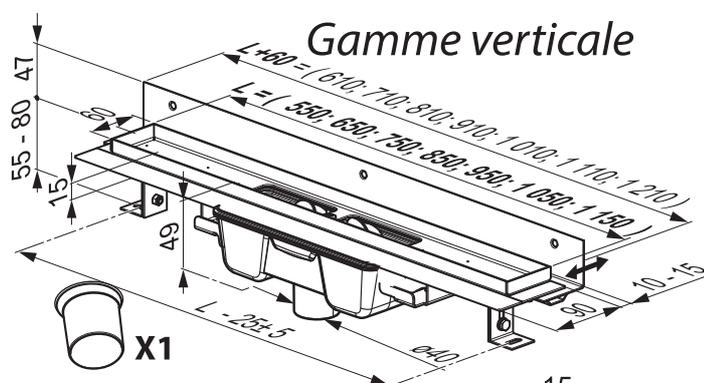


ou

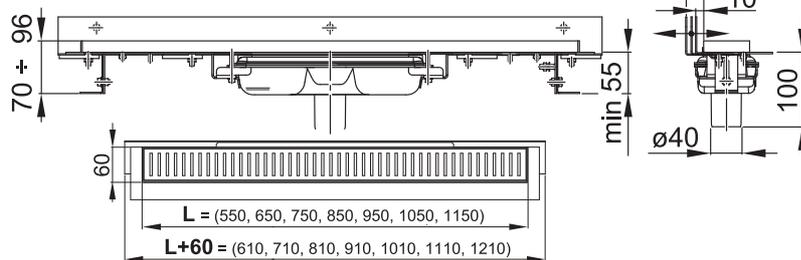



1

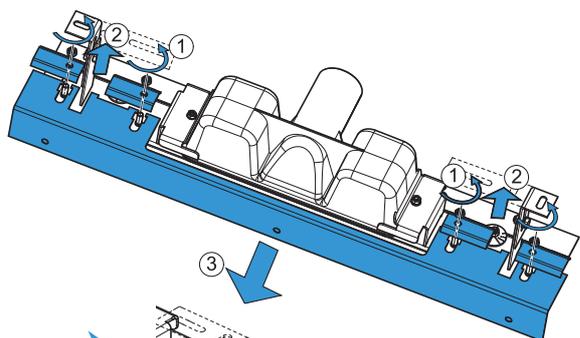

ou

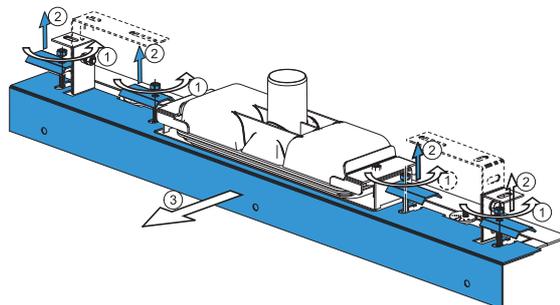


2

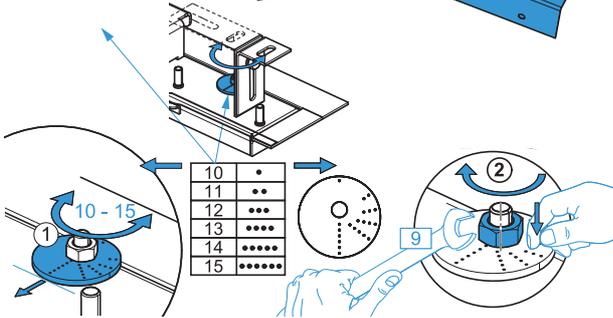


3

NOT_SOLUSEC_metal.indd00

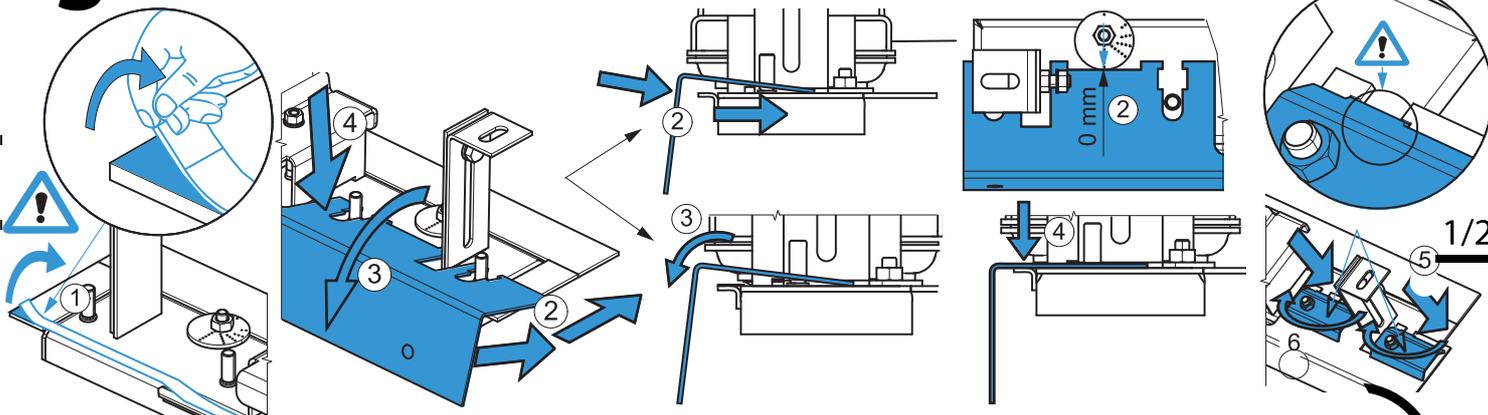


4

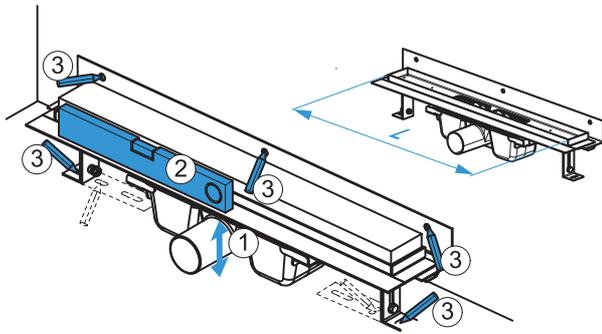


L + 60


L




5

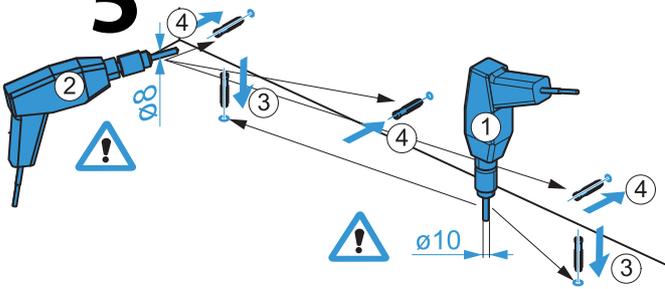


6

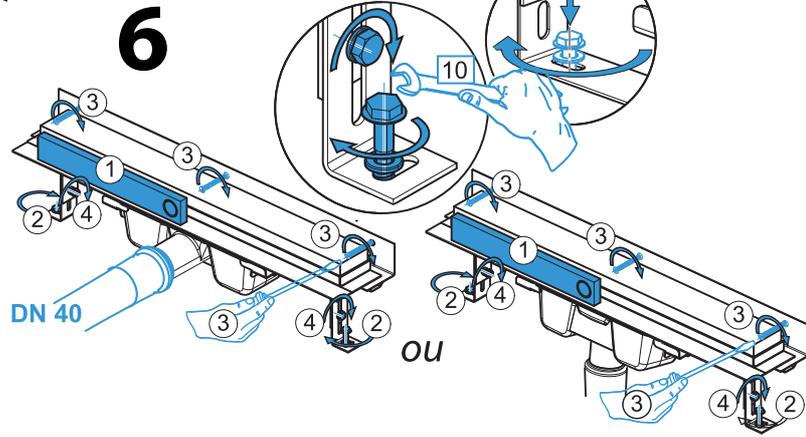

7

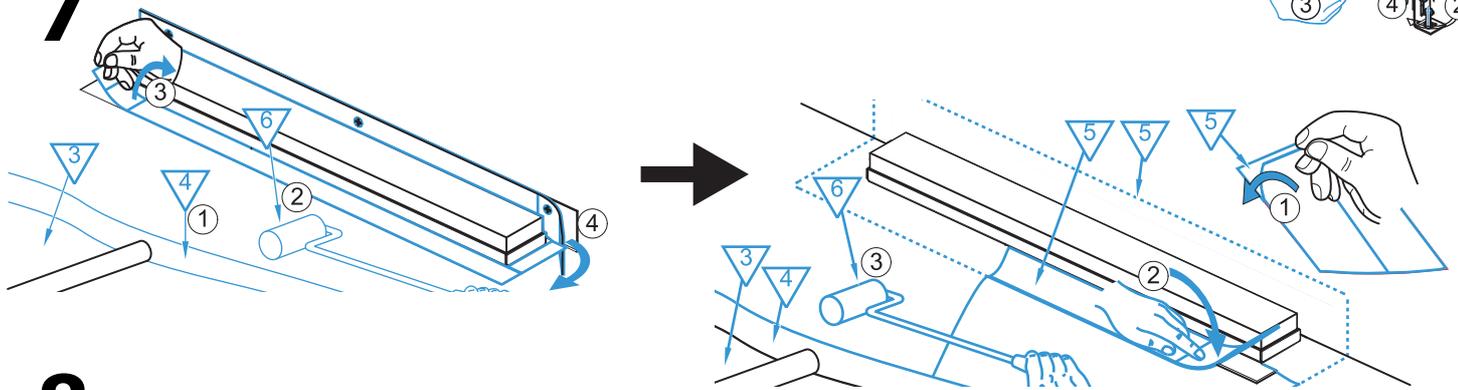


8

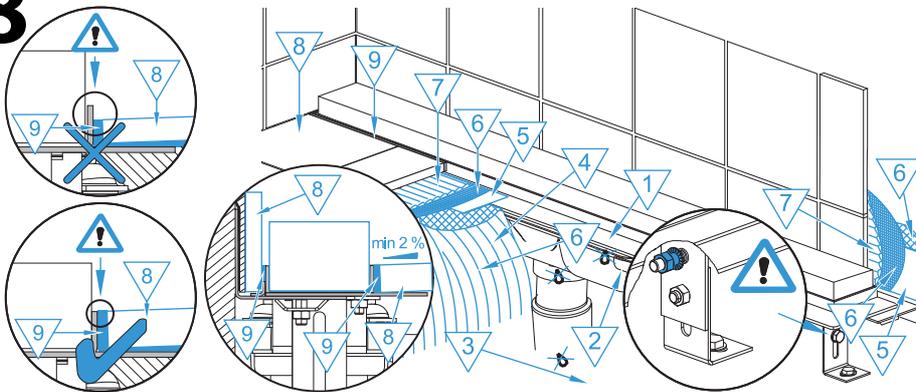


- 1. Caniveau
- 2. Siphon
- 3. Dalle
- 4. Chape
- 5. Collettes d'étanchéité
- 6. Étanchéité liquide ou Natosec
- 7. Colle à carrelage
- 8. Carrelage
- 9. Joint souple

9

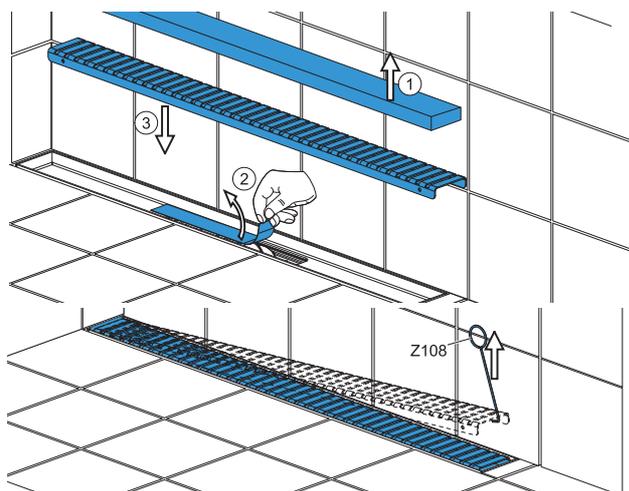

Relier le caniveau à la terre

10

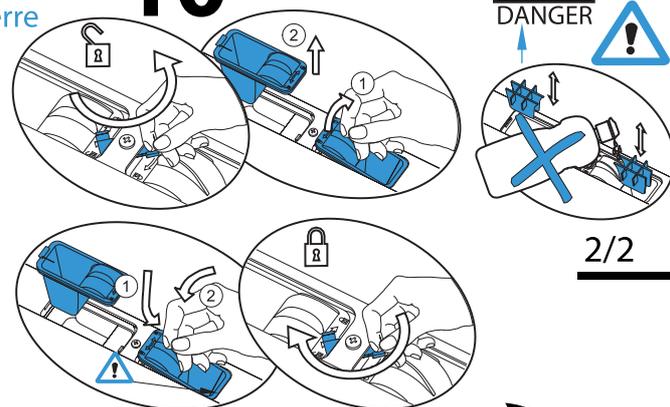

2/2