
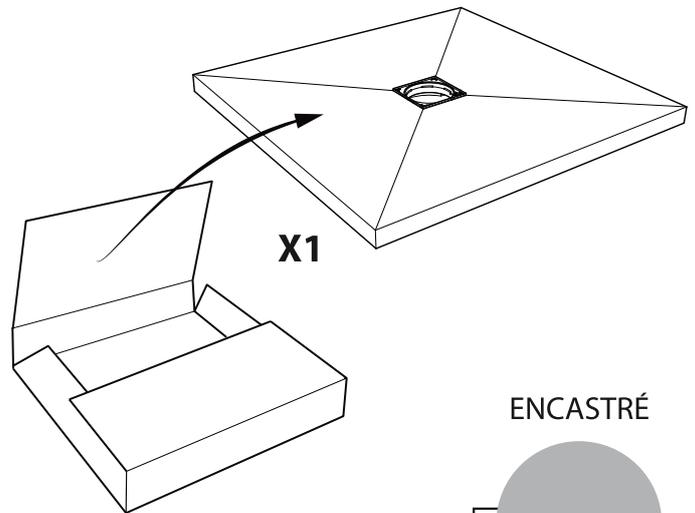


POSE D'UN PANODUR CLASSIC AVEC UN SIPHON ROTAFLUX A VERROUILLAGE


Gamme Panodur Classic

NF
NF EN 1253
organisme de certification : CSTB
classe de résistance aux charges : K3

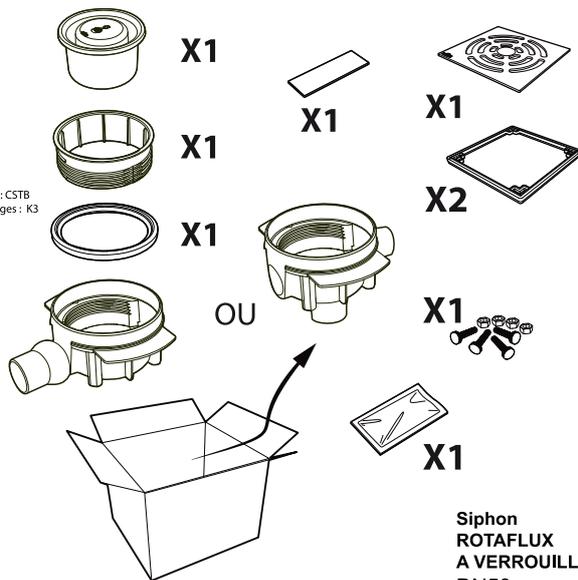

Siphon ROTAFLUX A VERROUILLAGE DN50

Classe du produit pour le comportement thermique : Classe B
Entrée d'eau latérale : Classe 1


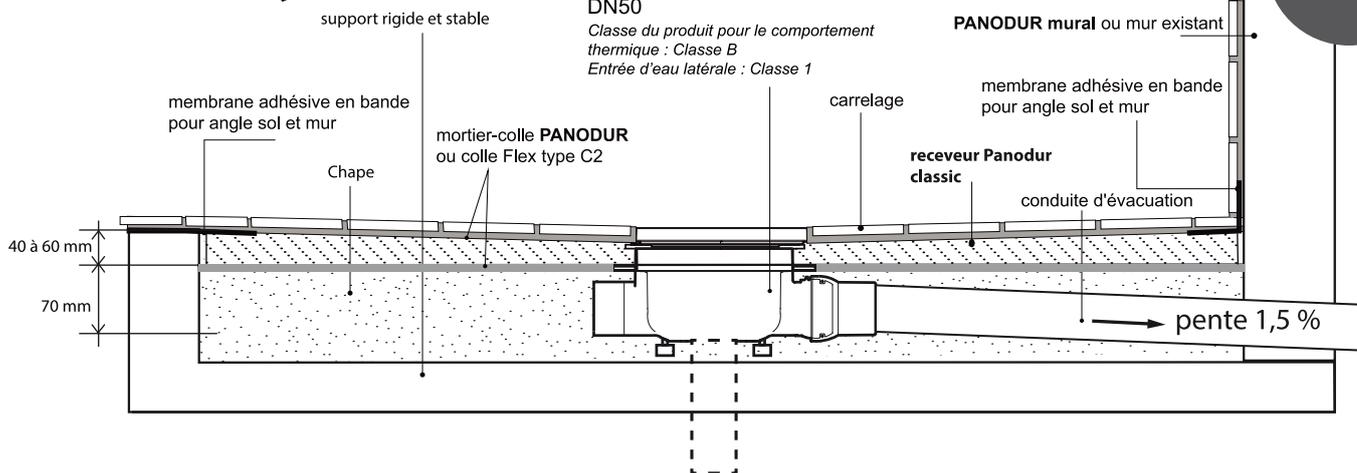


Types de poses :

POSÉ

ENCASTRÉ

SEMI ENCASTRÉ

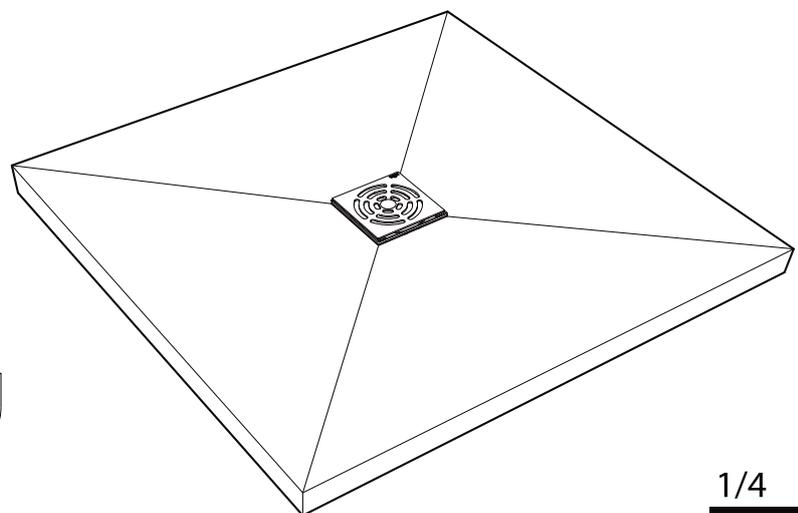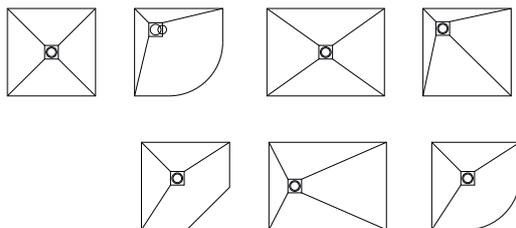




NOT_PANODUR_classic_verrouillage-ind08

LAZER


361, bd Mireille Lauze 13011 Marseille - France
Tél. (33) 04 91 80 15 60 - Fax (33) 04 91 79 42 61
E-mail info@lazer.fr
www.lazer.fr

1/4




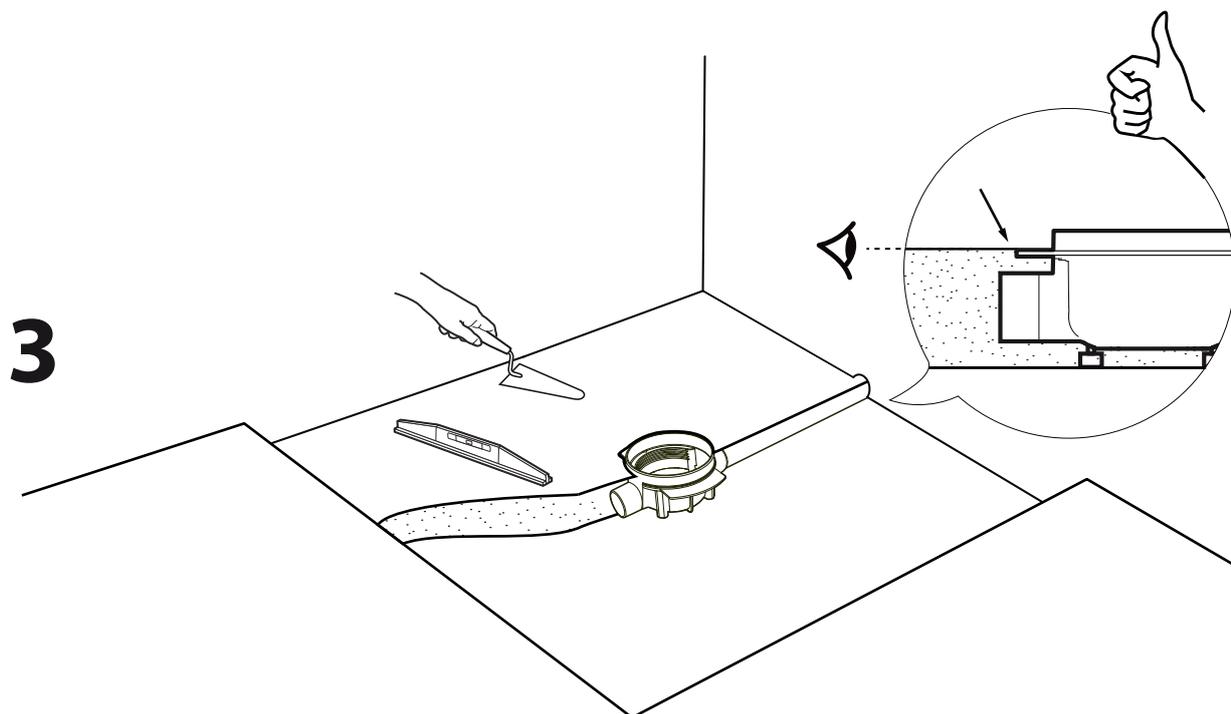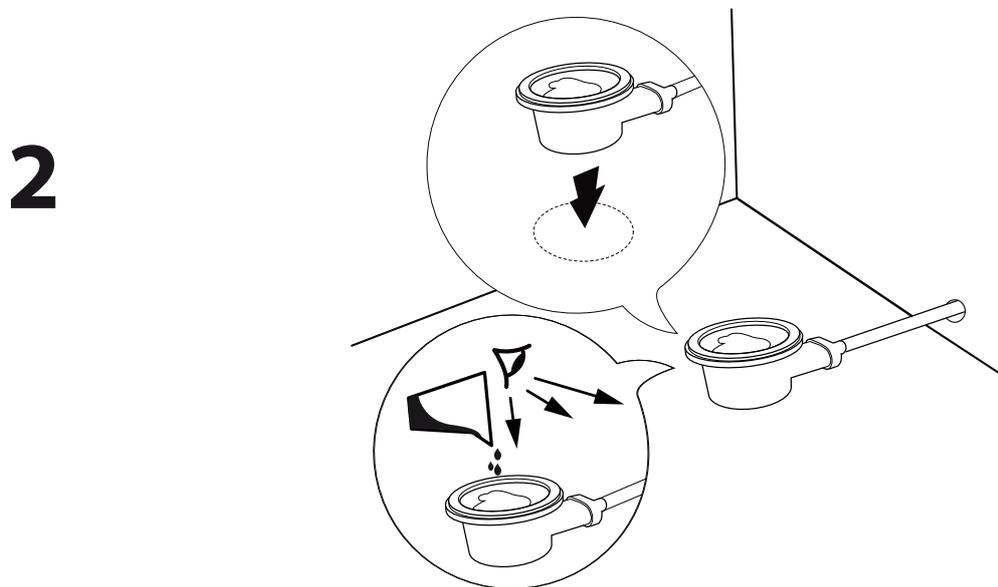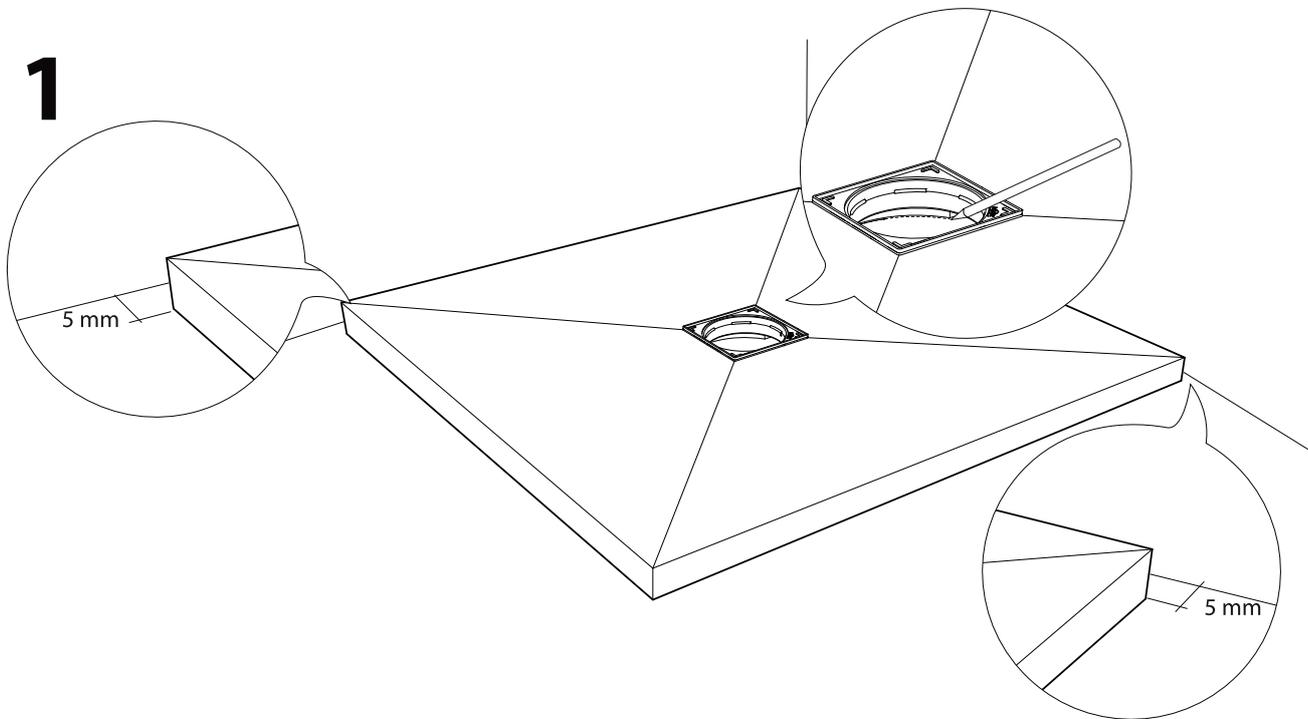



4

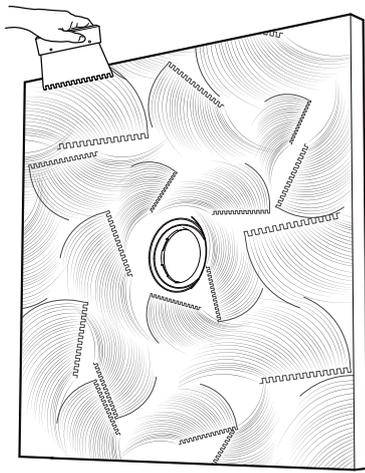



a.




b.

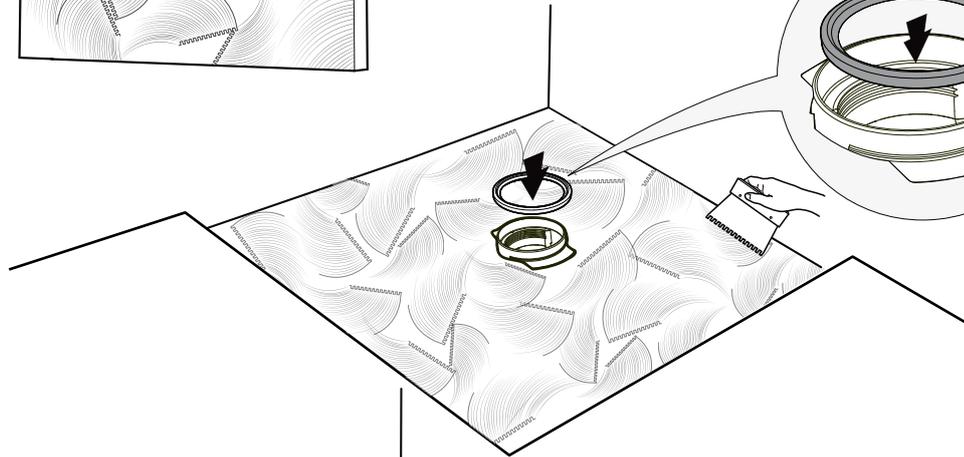


5

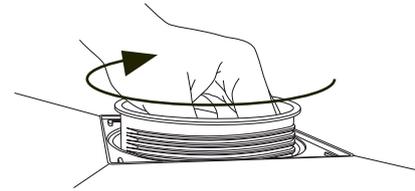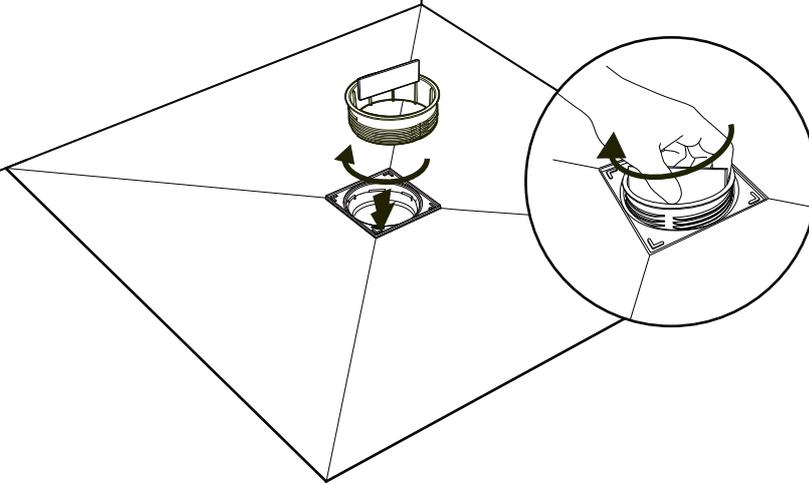


6

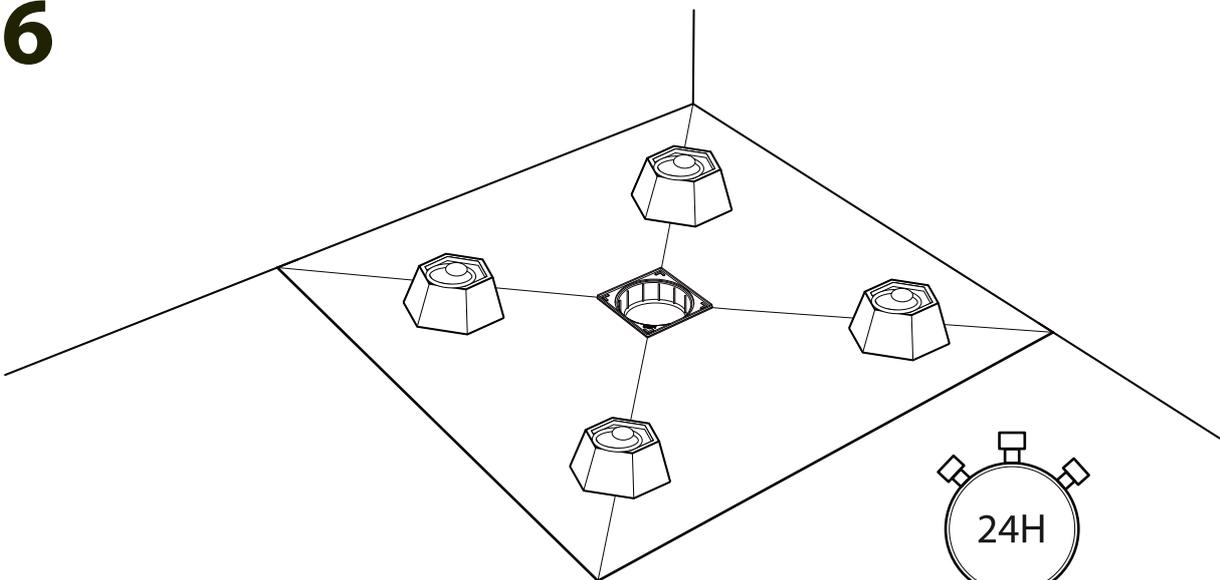

7

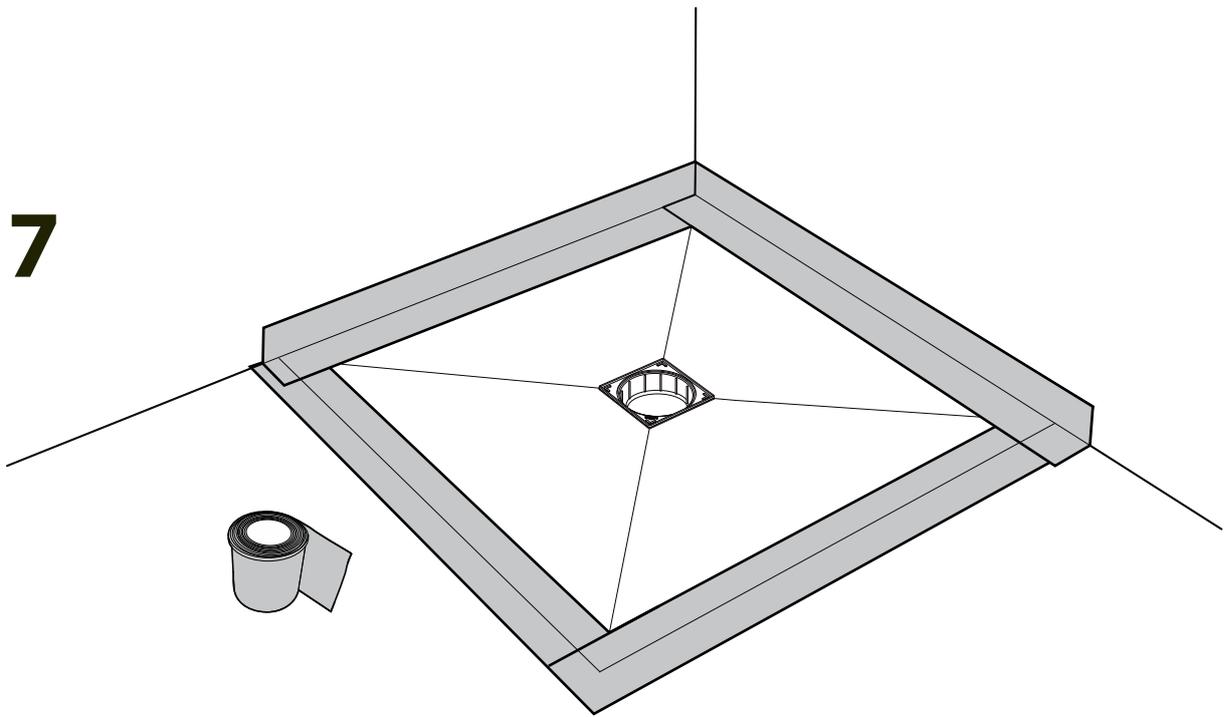

8

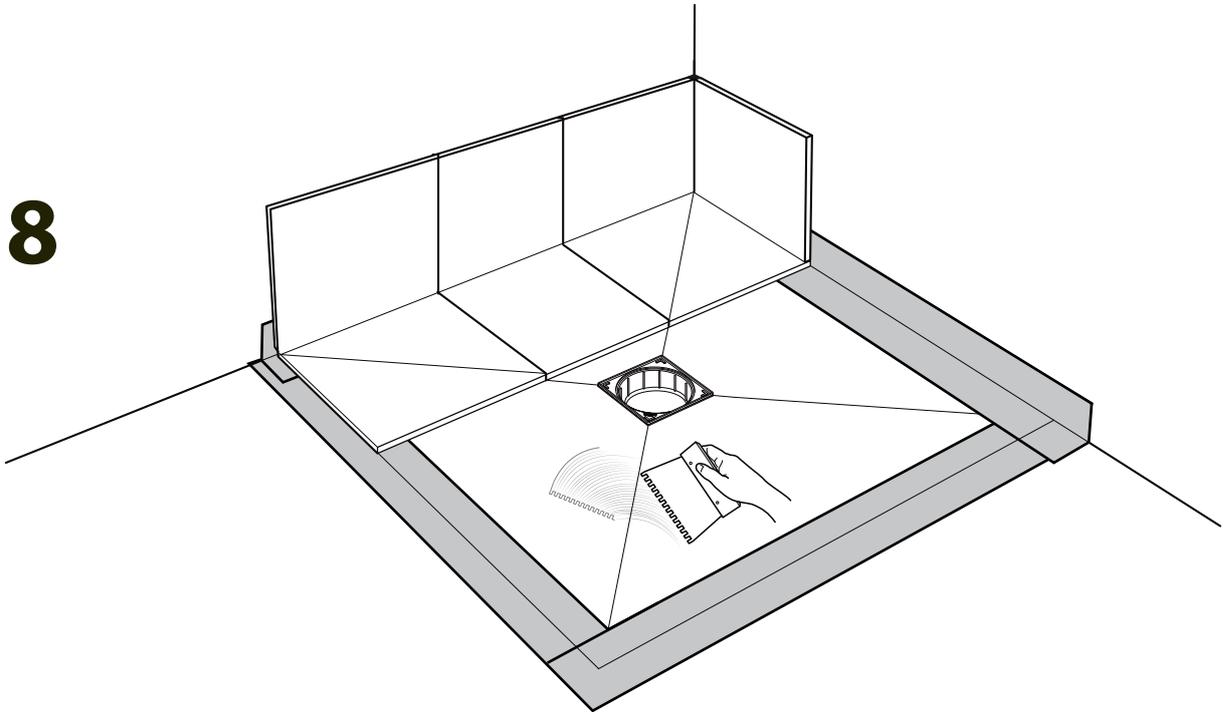

9

